www.bauhaus.ch

BAUHAUS®

Pour des projets réussis.

L'UNIVERS DU CHAUFFAGE 2015/2016

CHER CLIENT,

BAUHAUS vous offre à tout moment la meilleure qualité, au meilleur prix. En toute transparence, en toute simplicité: au lieu d'actions promotionnelles compliquées, vous bénéficiez chez nous du meilleur prix, chaque jour. Nous vous le certifions grâce à notre garantie prix bas. Le rapport qualité-prix optimal a toujours été l'un de nos principes fondamentaux. Si un produit ne correspond pas entièrement à vos attentes, vous pouvez l'échanger dans l'un de nos centres spécialisés dans un délai de quatre semaines, dans l'emballage d'origine, sur présentation du ticket de caisse. Grâce à la garantie d'échange, vous êtes certains de toujours recevoir la meilleure qualité. Chez BAUHAUS, le service s'écrit depuis toujours en lettres capitales:
service de montage, service de location de machines et appareils professionnels, ou encore service de livraison font partie des prestations que nous proposons à nos clients. Notre équipe compétente de conseillers et de spécialistes se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

LOCATION DE REMORQUES

Pour les achats volumineux, nous mettons gratuitement à votre disposition une remorque pour transporter les produits achetés chez BAUHAUS ou pour transporter un appareil loué. Nos spécialistes vous expliqueront volontiers les formalités (caution, permis de conduire) au guichet d'information principal.

SERVICE DE LIVRAISON

Inutile de transporter vous-même des marchandises lourdes ou encombrantes: le service de livraison de BAUHAUS peut s'en charger. Moyennant des frais d'acheminement, il déposera vos achats devant votre porte. Vos achats vous feront ainsi doublement plaisir. Pour en savoir plus, rendez-vous au guichet d'information.

SERVICE DE LOCATION

Inutile de tout acheter:
vous pouvez aussi louer des outils et appareils spéciaux auprès de votre magasin BAUHAUS. C'est économique et pratique. De plus, nous fournissons gratuitement des instructions détaillées!

SERVICE BOUTEILLES À GAZ

Acheter, utiliser, recharger: Une aide bien pratique pour l'usage quotidien et professionnel. Les bouteilles de gaz vides achetées chez BAUHAUS sont remplacées par des bouteilles pleines, rapidement et en toute simplicité. Nous fournissons du propane et des gaz techniques selon une large gamme.

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES POÊLES

Lorsqu'il fait froid dehors, rien ne vaut des pièces agréablement chauffées pour se sentir bien chez soi. Les poêles à bois créent une atmosphère toute particulière. Non seulement ils génèrent une chaleur enveloppante, mais ils répandent aussi un calme relaxant. Les bons poêles sont si performants qu'ils suffisent à eux seuls pour chauffer un appartement ou une maison à la mi-saison. BAUHAUS propose un grand nombre de poêles à bois alliant qualité et esthétique, qui se distinguent par une technique de combustion parfaite. Les combustibles appropriés sont également disponibles selon les besoins chez BAUHAUS.

OÙ PLACER LE POÊLE?

Avant de vous décider pour un poêle à bois, vous devez penser à une multitude de points importants. Tout d'abord, vous devez vous informer en détail des caractéristiques de construction de votre habitation. Le poêle à bois peut-il être relié à une cheminée? Comment l'air pulsé sera-t-il amené, et quelle est la taille de la pièce dans laquelle le poêle sera installé? Ces questions doivent être impérativement étudiées en amont avec un spécialiste. S'il existe déjà un conduit de cheminée, le poêle doit être placé à proximité du conduit. Le poêle ayant besoin d'air pour fonctionner, il faut s'assurer que la pièce dispose de suffisamment d'air frais. La règle de base est la suivante: quatre mètres cubes d'espace sont requis pour chaque kilowatt de puissance calorifique nominale de votre poêle à bois. Ainsi vous aurez une bonne alimentation en air. Si le volume est plus petit, des ouvertures d'aération vers d'autres pièces doivent être prévues. Il faut impérativement observer les distances de sécurité vers les matières inflammables: l'habillage des murs à côté et derrière votre nouveau poêle à bois ne doit pas comporter de matières inflammables. De même, aucune matière inflammable ou sensible à la température ne doit se trouver devant le poêle. La distance minimale prescrite figure dans les instructions de montage de votre poêle à bois. Si vous souhaitez installer votre poêle sur un sol non ignifuge ou fait de matières particulièrement sensibles à la chaleur, il faudra poser une plaque de sol sous votre poêle. Cette plaque de sol devra dépasser d'au moins 50 cm sur le devant, et de 30 cm sur les côtés par rapport à l'ouverture du foyer.

C'EST PARTI: INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Lors de l'installation, vous devez impérativement respecter les mesures de protection contre les incendies figurant dans les instructions de montage de votre poêle. Les fourneaux à bois sophistiqués comme les poêles en faïence ou les poêles à bois doivent impérativement être installés par un spécialiste.

4 – 5 POÊLE À BOIS AVEC ÉCHANGEUR À EAU

28 – 30 POÊLE D'ATELIER

6 – 7 CHAUFFAGE AU POÊLE À GRANULÉS

31 POÊLE À PÉTROLE/ AU GAZ

8 – 9 POÊLES À ACCUMULATION

32 – 33 ACCESSOIRES POUR POÊLES

10 – 23 POÊLES À BOIS

34 ABRIS POUR BOIS DE CHAUFFAGE

24 – 25 POÊLES DESIGN

35 COMBUSTIBLES

26 – 27 CUISINIÈRES

LA MERVEILLE ÉNERGÉTIQUE

Réduire ses coûts de chauffage, préserver l'environnement tout en entendant crépiter un bon feu?
Sans problème avec les poêles à bois à conduit d'eau! Ils sont reliés au circuit de chauffage de la maison; ainsi, la chaleur peut être utilisée dans toute la maison, ce qui est une solution particulièrement efficace en termes d'économie d'énergie!
Grâce à l'agréable feu de bois crépitant dans votre salon, vous pouvez soutenir le chauffage central et la préparation d'eau chaude dans toute la maison, via un échangeur à eau ultra-performant. Les poêles à bois de la gamme Aqua de JUSTUS vous offrent cette option. Une technologie convaincante permet de conduire 50 à 60% de la chaleur produite dans le circuit hydraulique. Le reste sert de source de chauffage pour la pièce dans laquelle se trouve le poêle.

Condition absolue préalable à une installation Aqua: le montage d'un accumulateur tampon d'au moins 500 litres de volume, voire plus en cas d'installation combinée.

APERÇU DES AVANTAGES:

- Forme arrondie moderne, faible profondeur d'encastrement
- Tuyauterie à eau prête au montage comprise dans la livraison, délicatement camouflée dans le mur du fond
- Renfort pratique à l'évacuation de l'air via un tube en silicone
- Sécurité d'évacuation thermique intégrée
- Air primaire et secondaire réglables séparément
- Nettoyage de la vitre
- Système de fermeture JUSTUS Safe
- Convient au raccordement à une cheminée raccordée plusieurs fois
- Raccordement pour manchons pour une arrivée d'air frais externe

EXEMPLE D'INSTALLATION

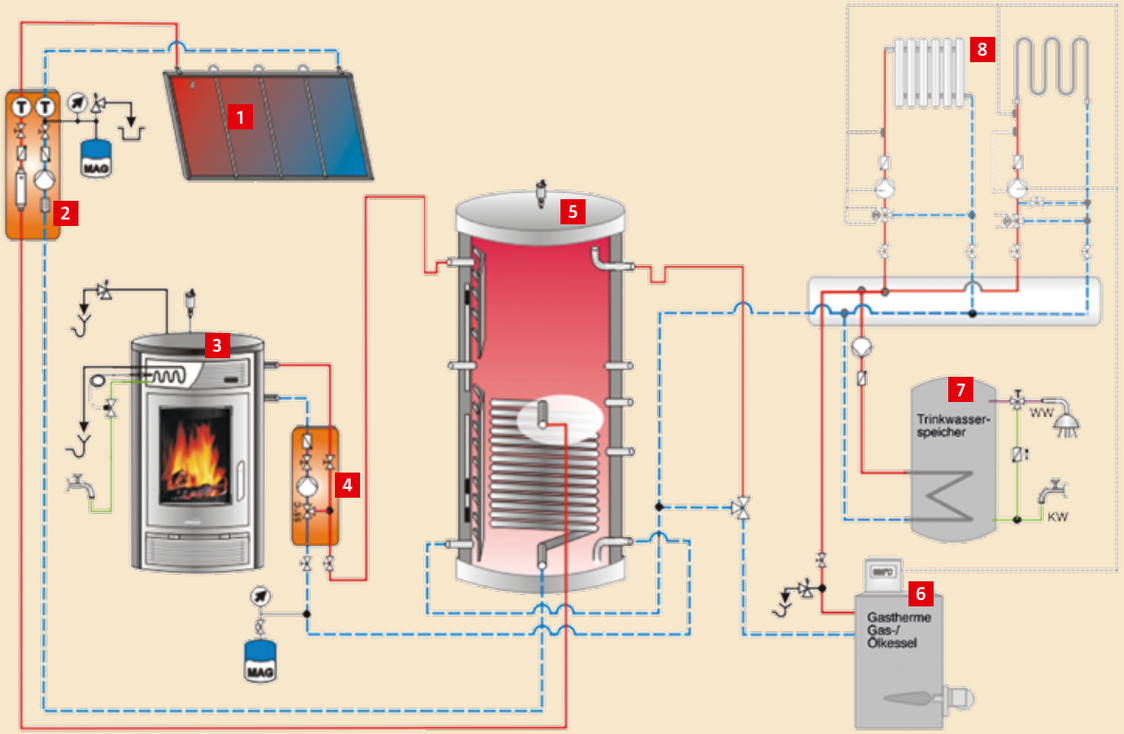

Exemple de raccordement d'un système de chaleur centralisé:

1 Capteur solaire
2 Groupe de pompes solaire
3 Poêle à bois à échangeur à eau
4 Groupe de pompes pour chargement de l'accumulateur
5 Accumulateur d'énergie
6 Système de chauffage
7 Accumulateur d'eau potable*
8 Radiateur et chauffage au sol

* Le raccordement d'un accumulateur d'eau potable avec l'accumulateur d'énergie JUSTUS n'est malheureusement pas possible.

Source: Société JUSTUS

1

Également disponible:
Acier gris fonte ou
pierre ollaire/acier gris fonte

Poêle à bois 'Island Aqua'

à partir de

1750.–

'Island Aqua' avec échangeur à eau

2

Également disponible:
Acier noir/acier noir ou grès/
acier noir

Poêle à bois 'Faro Aqua'

à partir de

2095.–

'Island Aqua' avec échangeur à eau

Modèle	1. 'Island Aqua'	2. 'Faro Aqua'
Couleur	Grès/acier noir	Acier noir/pierre ollaire
Puissance calorifique nominale	10,0 kW au total (6,0 kW eau, 4,0 kW air)	8,5 kW au total (5,0 kW eau, 3,5 kW air)
Capacité de chauffage	240 m³	Jusqu'à 200 m³
Dimensions (H x l x P)	1134/1166 x 605 x 497 mm	1500 x 520 x 520 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	150/202 kg	208/258 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon
Homologation/Certificat	BImSchV niveau 2, EN 13240, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15a B-VG (loi fédérale) Autriche, AEAI Suisse	BImSchV niveau 2, EN 13240, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15aB-VG (loi fédérale) Autriche, AEAI Suisse
	OS 107709 - Sur commande • **1750.–** (acier gris fonte) OS 107709 - Sur commande • **1979.–** (grès/acier noir) OS 107709 - Sur commande • **1979.–** (pierre ollaire/acier gris fonte)	OS 107709 - Sur commande • **2095.–** (acier noir/acier noir) OS 107709 - Sur commande • **2095.–** (acier noir/pierre ollaire) OS 107709 - Sur commande • **2095.–** (pierre ollaire/acier gris fonte) OS 107709 - Sur commande • **2595.–** (grès/acier gris fonte)

Également disponible:
anthracite

Raccordement
latéral possible

Poêle à granulés 'Westminster PO 59'

pièce

1549.–

Exclusivité BAUHAUS

'Westminster PO 59'

Équipé d'un champ d'affichage et d'un réservoir à granulés intégré, programmable en cycles journaliers ou hebdomadaires, soufflerie d'appoint pour une meilleure répartition de chaleur. En option, peut se combiner avec les thermostats à batterie disponibles dans le commerce. Humidificateur d'air ambiant, télécommande et manchons pour raccordement de gaz résiduels coté gauche ou droit sont disponibles comme accessoires spéciaux.

Modèle	**1. 'Westminster PO 59'**
Couleur	bordeaux
Taux de rendement	> 90 %
Puissance calorifique nominale	2,5 – 6,0 kW
Capacité de chauffage	jusqu'à 300 m³
Panier à granulés	10,5 kg
Dimensions (H x l x P)	950 x 455 x 430 mm
Raccord gaz résiduels	à l'arrière – Ø 80 mm
Consommation en granulés (min./max.)	0,7/1,4 kg/heure
Puissance absorbée max.	370 W (phase de mise en route env. 15 min.)
Puissance absorbée en cas de chauffage	90 W
Poids	90 kg
Raccordement électrique	230 V/50 Hz
Combustibles	Granulés de bois selon DIN EN 51731 ou l'ÖNORM M 7135, DIN Plus
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1. BImSchV 1er et 2e niveaux, AEAI, 15aB-VG (loi fédérale)
Contrôlé selon DIN EN 14785	oui
	OS 110781 - 21781926 • **1549.–** (bordeaux) OS 110781 - Sur commande • **1549.–** (anthracite)

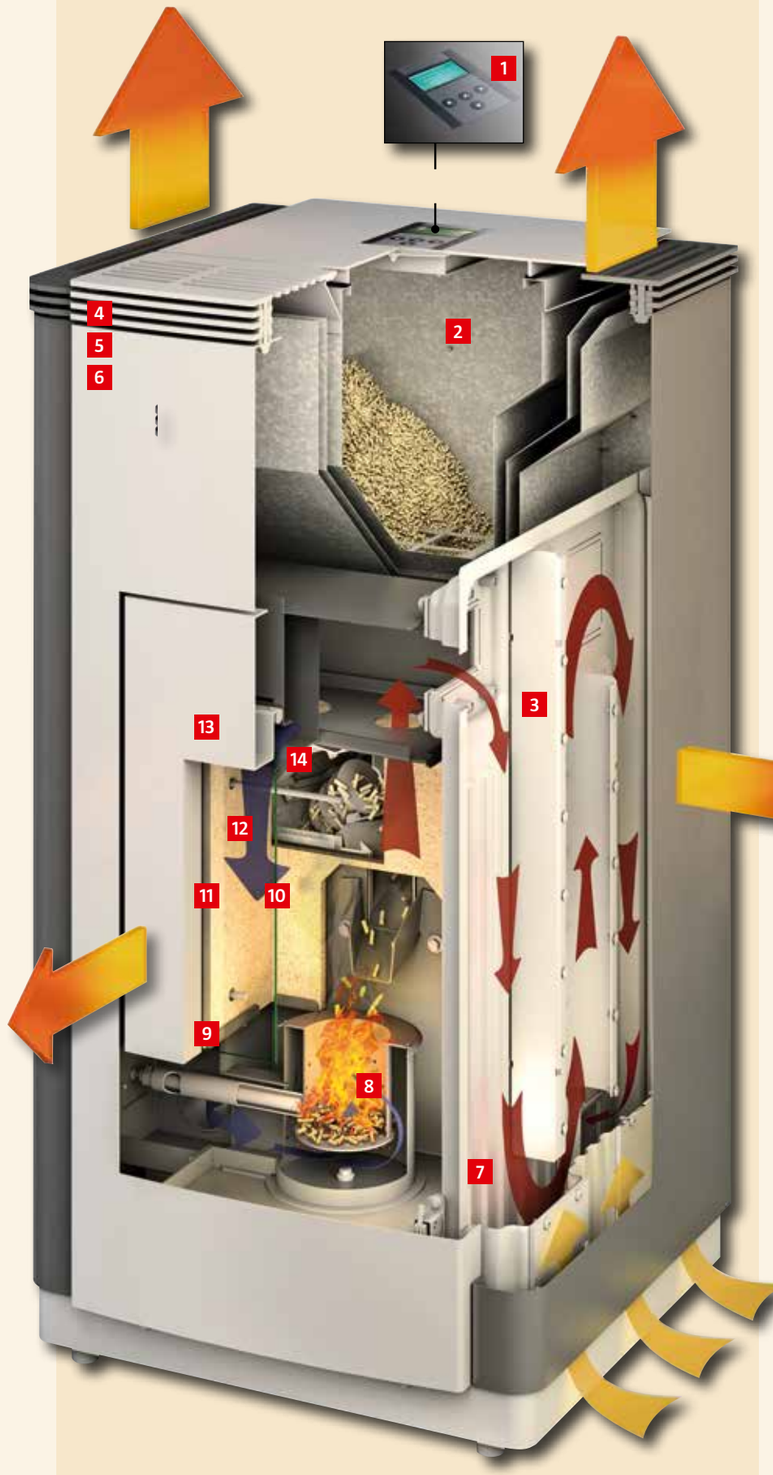

Présentation d'un exemple de poêle à granulés 'Pelletto'

POÊLES À GRANULÉS

Nos poêles à granulés définissent des standards. Équipés de la technologie la plus récente et de fonctions intelligentes dédiées à la sécurité, la reconnaissance du combustible, la régulation de la température etc., ils incarnent un chauffage moderne, économique et respectueux de l'environnement.

1 Unité de commande claire

Avec fonction en texte clair et large écran rétro-éclairé, garantissant une manipulation simple.

- Programmation de l'unité de commande avec seulement quatre touches.
- Présentation claire des informations sur un écran généreux.
- Affichage en texte clair de l'état de fonctionnement et des avis de dysfonctionnement.
- Programmation hebdomadaire simple, réduction nocturne incluse. Trois horaires de déclenchement et d'interruption par jour pour régler au choix la température de la pièce.

2 Large réservoir à granulés

Suffisant pour plusieurs jours de chauffage.

3 Échangeur de chaleur/d'air externe nouvellement conçu

Pour une distribution rapide de la chaleur, grâce à une structure de la surface généreuse. Aucune ventilation supplémentaire nécessaire.

4 Ventilateur pour gaz de fumée silencieux

Est ajusté avec exactitude à la performance en cours, et fonctionne discrètement en arrière-plan.

5 Raccord air extérieur

6 Sonde de température des gaz

Mesure la chaleur résiduelle après l'échangeur de chaleur et optimise la régulation de la combustion. Augmente le degré d'efficacité.

7 Interrupteur contact de porte de sécurité

8 Panier de combustion en inox haut de gamme

Pour une combustion très propre et une longue durée de vie.

9 Allumage électrique entièrement automatisé

Allume automatiquement le poêle à granulés selon les besoins, c'est-à-dire selon l'horaire programmé.

10 Revêtement du foyer en vermiculite haut de gamme

11 Capteur de chaleur de sécurité

Garantit une régulation de combustion entièrement automatisée, et évite un trop-plein du brûleur.

12 Nettoyage vitre permanent

13 Capteur de reconnaissance du combustible

14 Transmission à vis sans fin silencieuse

L'ACCUMULATEUR

Chauffer maintenant, et diffuser la chaleur des heures après! Cela fonctionne remarquablement avec un poêle à accumulateur et des briques en argile réfractaire. Ce matériau emmagasine la chaleur et la diffuse pendant près de 13 heures après l'extinction du feu!

CHAUFFER EFFICACEMENT ET ÉCONOMISER DES COMBUSTIBLES

La comparaison de température entre un poêle à bois avec et sans briques à accumulation de chaleur montre un processus nettement différent dans les phases de chauffage et de refroidissement.

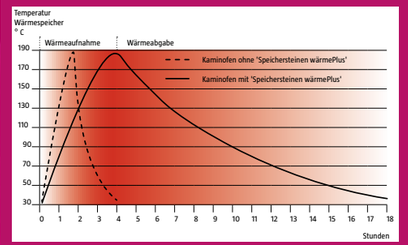

Également disponible:
Acier noir/pierre ollaire
Acier noir/grès

Poêle à accumulateur 'Usedom 5'

pièce
1199.–

'Usedom 5' wärmePlus

NOUVEAU

Pierre ollaire 6529 22

Les poêles à bois comprenant des briques réfractaires supplémentaires intégrées au-dessus de la chambre de combustion, pour une chaleur durable. Après extinction du feu, la chaleur continue de se diffuser pendant près de 13 heures. Le poêle à bois 'Usedom 5' wärmePlus possède une vitre en forme de prisme et une poignée ventilée. Le système d'air à combustion triple assure une combustion efficace, et laisse la vitre pratiquement exempte de suie.

1

Briques à accumulation de chaleur wärmePLUS incluses

2

Bloc d'accumulation de chaleur en option

Poêle à accumulateur 'Ficus ii'

à partir de
1650.–

'Ficus II' 287.12-G

Poêle à bois élancé et arrondi. Le bloc à accumulation de chaleur peut être acheté comme accessoire. Il n'est pas compris dans la livraison. Sans le bloc à accumulation optionnel, l'appareil n'est pas un poêle à accumulateur. Le bloc à accumulation de chaleur pèse 70 kg, il se compose de 12 éléments distincts en magnésite (densité 4). La magnésite possède une capacité d'accumulation deux fois supérieure à celle de la brique réfractaire (densité 2). Laquage du corps en noir perlé, régulation d'air automatique, raccordement du conduit de fumée possible à l'arrière et au dessus, raccordement air extérieur.

3

Briques à accumulation de chaleur wärmePLUS incluses

Également disponible:
Acier noir/acier noir
Acier noir/pierre ollaire
Grès/acier noir

Poêle à accumulateur 'Faro Plus'

à partir de
1980.–

'Faro Plus' Pierre ollaire 4693 22

NOUVEAU

La masse d'accumulation de 70 kg garantit une grande capacité d'accumulation de chaleur et une faible consommation d'énergie. Après extinction du feu, la chaleur continue de se diffuser pendant près de 13 heures.

Modèle	1 'Usedom 5' wärmePlus	2 'Ficus II'	3 'Faro Plus'
Couleur	Acier gris fonte/pierre ollaire	Laquage noir	Acier gris fonte/pierre ollaire
Puissance calorifique nominale	5,0 kW	2,5 – 5,0 kW	7,0 kW
Capacité de chauffage	88 m³	Jusqu'à 110 m³	144 m³
Dimensions (H x l x P)	1130/1162 x 435/492 x 373 mm	1552 x 460 x 481 mm	1497 x 520 x 520 mm
Raccord gaz résiduels	dessus – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	140/160 kg	111 kg	256/306 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon
Homologation/Certificat	BImSchV niveau 2, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15a B-VG (loi fédérale) Autriche	Stuttgart, Ratisbonne, Munich BImSchV niveaux 1 et 2	BImSchV niveau 2, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15a B-VG (loi fédérale) Autriche
	OS 107709 - Sur commande • **pièce 1199.–** (acier gris fonte/pierre ollaire, acier noir/grès, acier noir/pierre ollaire)	OS 106390 - Sur commande • **à partir de 1650.–** (poêle) OS 106390 - Sur commande • **295.–** (bloc à accumulation de chaleur)	OS 107709 - Sur commande • **pièce 1980.–** (acier noir/acier noir, acier noir/pierre ollaire) OS 107709 - Sur commande • **pièce 2350.–** (acier gris fonte/pierre ollaire, grès/acier noir)

- Les modèles Varde sont équipés d'un système d'arrivée d'air unique. Varde Ovne a conçu l'AIR-BOX, qui amène l'oxygène de l'extérieur dans le poêle. Le poêle n'influence nullement la teneur en oxygène dans la maison. Parallèlement, l'élément vital qu'est l'oxygène est chauffé avant d'être conduit vers la chambre de combustion.
- Les poêles équipés de l'AIR-BOX sont les plus performants au monde.
- Plus l'air est chaud avant de pénétrer dans le poêle, plus la combustion sera efficace et respectueuse de l'environnement.
- En principe, l'air primaire est à la température ambiante, mais avec les modèles 'Varde Uniq 1' et 'Varde Shape 1', il est déjà préchauffé. Lorsque de nouveaux combustibles sont ajoutés, l'air primaire préchauffé agit comme un brûleur qui enflamme immédiatement le bois.
- L'air secondaire, qui alimente les flammes en oxygène, est acheminé dans la chambre de combustion à grande vitesse, en raison de la chaleur. Une combustion remarquablement propre est ainsi garantie, tandis que le poêle réagit immédiatement à la régulation de chaleur. Enfin, l'air secondaire garantit que la vitre reste constamment propre et agréable à regarder.
- Grâce à de petites buses, l'air tertiaire est amené automatiquement dans la chambre de combustion. Toute l'énergie du bois est ainsi utilisée, aucun gaz résiduel ne s'échappe dans l'air, on obtient une combustion propre et écologique, sans formation de fumée. Il n'y a pas de meilleure combustion dans un poêle à bois!

VARDE

1

Poêle à bois 'UNIQ 1'

999.–

Exclusivité BAUHAUS

'UNIQ 1' Avec vitres latérales

Porte en fonte, grille à secouer en fonte. Vision des flammes à 180° grâce aux 3 vitres (impression 3D) Révolutionnaire! Distance latérale par rapport aux meubles (ou objets inflammables) de seulement 40 cm. L'utilisation du double-vitrage permet de réduire à 40 cm la distance entre le poêle et les matières inflammables

2

Poêle à bois 'Aura 3'

999.–

'Aura 3' Gris pierre naturelle

Porte en fonte, grille à secouer en fonte. Habillage massif en pierre naturelle de 90 kg, pierre naturelle de 5 cm d'épaisseur.

3

Poêle à bois 'Shape 1'

1695.–

'Shape 1' Gris pierre ollaire

Porte en fonte, grille à secouer en fonte. Habillage massif en pierre ollaire de 75 kg, pierre ollaire de 5 cm d'épaisseur.

Modèle	1. 'UNIQ 1'	2. 'Aura 3'	3. 'Shape 1'
Couleur	gris	gris	gris
Puissance calorifique nominale	5,5 kW	5,0 kW	5,0< kW
Capacité de chauffage	30 – 105 m³	30 – 105 m³	30 – 105 m³
Dimensions (H x l x P)	1030 x 480 x 370 mm	920 x 500 x 430 mm	1150 x 520 x 410 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	110 kg	190 kg	199 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois	Bois, briquettes de bois	Bois, briquettes de bois
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV
	OS 115594 - Sur commande • **999.–**	OS 115594 - Sur commande • **999.–**	OS 115594 - Sur commande • **999.–**

QUALITÉ DANOISE ET CONSCIENCE GLOBALE

Les poêles à bois portant le logo de Varde Ovne sont fabriqués depuis 1987. C'était tout d'abord un fabriquant de poêles à bois danois traditionnel, qui misait sur la qualité haut de gamme et la garantie des livraisons. Ces valeurs sont encore aujourd'hui véhiculées par l'entreprise; cependant, ces dernières années, Varde Ovne s'est affirmé avant tout comme un producteur innovant et résolument tourné vers l'avenir, et est désormais reconnu comme tel. Cela tient en grande partie au vif engagement en faveur du développement et de l'élaboration de produits écologiques, ce qui a conduit les poêles Varde Ovne a décrocher en premier le label environnemental très prisé 'Cygne Blanc'.

VARDE

CYGNE BLANC

L'objectif du 'Cygne Blanc' est d'aider les consommateurs à choisir des produits respectueux de l'environnement. Pour obtenir la certification 'Cygne Blanc', des standards sont fixés en vue d'analyser et d'évaluer le cycle de vie d'un produit ou d'une prestation de service. L'influence du produit sur l'environnement est étudiée, de la matière première jusqu'au déchet. Les critères s'appliquent là où les effets sont les plus importants. Le 'Cygne Blanc' aide à investir dans un avenir durable.

Un poêle à bois portant ce label environnemental:

- émet de très faibles émissions de gaz et de matières nocifs à l'environnement;
- représente une source de chaleur à haut degré d'efficacité;
- a été contrôlé pour ses émissions de particules et atteint moins de 5 g de poussière par kilo de bois;
- est fabriqué selon un mode de production efficace et respectueux de l'environnement.

1

Poêle à bois 'SAMSÖ'

629.–

Exclusivité BAUHAUS

'SAMSÖ'

Ce poêle se distingue par son design à la fois léger et rustique. La vaste chambre à combustion placée en haut, avec sa large niche de stockage du bois en dessous, évoque une ancienne cuisinière. La surface vitrée est auto-nettoyante et assure que les flammes soient toujours visibles lorsque la combustion s'effectue correctement.

2

Poêle à bois 'Seattle'

1050.–

'Seattle'

NOUVEAU

Un poêle dans la pure lignée du design danois, conçu pour l'Allemagne et le marché européen, possédant une chambre de combustion volumineuse pouvant recevoir des bûches de 35 cm de long, et dont la large vitre est mise en valeur. Un poêle qui ne tolère aucune concession dans sa fonctionnalité. Les éléments centraux en fonte robuste assurent une longue durée de vie. Le design intemporel offre une image attrayante dans toutes les habitations.

3

Pour tout achat, recevez un bloc à accumulation de chaleur gratuit, d'une valeur de 320.–!

Poêle à accumulateur 'Shape 13'

1779.–

'Shape 13' Acier noir

Avec le modèle 'Shape 13', on peut apprécier la chaleur encore plus longtemps. Grâces à ses briques réfractaires (accessoires), placées dans la partie supérieur du corps, ce poêle diffuse la chaleur accumulée pendant de longues heures après l'extinction du feu.

Modèle	1. 'SAMSÖ'	2. 'Seattle'	3. 'Shape 13'
Couleur	gris	noir	noir
Puissance calorifique nominale	5,0 kW	6,0 kW	5,0 kW
Capacité de chauffage	30 – 110 m³	env. 110 m³	30 – 110 m³
Dimensions (H x l x P)	1000 x 480 x 350 mm	1200 x 560 x 330 mm	1520 x 520 x 410 mm
Raccord gaz résiduels	dessus Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	80 kg	120 kg	142 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois	Bois, briquettes de bois	Bois, briquettes de bois
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV
	OS 115594 - Sur commande • **629.–**	OS 115594 - Sur commande • **1050.–**	OS 115594 - Sur commande • **1779.–** (Poêle, bloc à accumulation de chaleur inclus)

1

Poêle à bois 'Sirius'

199.–

Exclusivité BAUHAUS

'Sirius'

La vraie grandeur commence en petite taille. Derrière un langage formel concis et un design minimaliste, la technique de combustion la plus moderne ainsi qu'une multitude d'équipements se nichent dans le modèle 'Sirius': grille en fonte, nettoyage de la vitre, sélection du combustible et triple arrivée d'air.

2

Poêle à bois 'Stella'

369.–

Exclusivité BAUHAUS

'Stella'

La vraie grandeur laisse une impression durable. Avec son habillage massif en pierre naturelle, 'Stella' se révèle être une véritable merveille de chaleur, et séduit par sa grande capacité d'accumulation, sa longue et durable diffusion de chaleur et son mode de chauffage à faible consommation de combustible.

Modèle	1. 'Sirius'	2. 'Stella'	3. 'Xenia'
Couleur	gris fonte	gris fonte	gris fonte
Puissance calorifique nominale	6,0 kW/2,9 – 6,1 kW	6,0 kW/2,9 – 6,1 kW	8,0 kW/4,0 – 8,3 kW
Capacité de chauffage	116 m³	116 m³	182 m³
Dimensions (H x l x P)	904 x 557 x 427 mm	980 x 557 x 427 mm	1044 x 550 x 400 mm
Raccord gaz résiduels	dessus – Ø 150 mm	dessus – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	83 kg	113 kg	108 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon
Homologation/ Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1. BImSchV 1er et 2e niveaux, AEAI, 15aB-VG (loi fédérale)	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1. BImSchV 1er et 2e niveaux, AEAI, 15aB-VG (loi fédérale)	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1. BImSchV 1er et 2e niveaux, AEAI, 15aB-VG (loi fédérale)
	OS 6269 - 63238017 • **199.–**	OS 110781 - Sur commande • **369.–**	OS 110781 - 63238062 • **529.–**

3

Disponible également en version 6 kW!

Poêle à bois 'Xenia'

529.–

Exclusivité BAUHAUS

'Xenia'

Lignes épurées et raffinées, large vitre avec système de nettoyage, corps en acier massif, foyer volumineux en vermiculite extrêmement résistante à la chaleur, bac à cendres intégré et grille à secouer. Avec triple arrivée d'air et sélection de combustible, pour un usage du bois et du charbon.

Également disponible:
Grès 'Rainbow'

1

Disponible également en version 6 kW!

Poêle à bois 'Titan pierre naturelle'

à partir de

795.–

Exclusivité BAUHAUS

'Titan pierre naturelle'

Pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Forme épurée et élégante, joliment encadrée de pierre naturelle, large vitre avec système de nettoyage, corps en acier massif, foyer généreux en vermiculite haute qualité dans le système d'emboitement, sélection du combustible pour un usage du bois ou du charbon, triple arrivée d'air pour un chauffage économique.

2

Également disponible:
Acier gris fonte
grès/acier noir

Poêle à bois 'Usedom 5'

à partir de

849.–

'Usedom 5' Pierre ollaire 6525 22 NOUVEAU

Poêle à bois de forme classique avec vitre en prisme et poignée ventilée. Raccordement du conduit de fumée possible à l'arrière et au-dessus. Revêtement du foyer en vermiculite. Manchons de raccordement pour arrivée d'air externe à commander comme accessoires.

Modèle	1. 'Titan pierre naturelle'	2. 'Usedom 5'	3. 'Austin'
Couleur	Gris fonte, pierre naturelle	Acier gris fonte/pierre ollaire	Acier/noir/calcaire crème
Puissance calorifique nominale	8,0/4,0 – 8,3 kW	5,0 kW	5,0 kW
Capacité de chauffage	Jusqu'à 182 m³	88 m³	Jusqu'à 88 m³
Dimensions (H x l x P)	1044 x 550 x 400 mm	953/982 x 435/493 x 373 mm	1098 x 530 x 420 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	138 kg	88/108 kg	124 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon
Homologation/ Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI	BImSchV niveau 2, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15a B-VG (loi fédérale) Autriche	BImSchV niveau 2, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15a B-VG (loi fédérale) Autriche
	OS 110781 - 66662882 • **795.–** (gris fonte, pierre naturelle) OS 110781 - Sur commande • **849.–** (grès 'Rainbow')	OS 107709 - Sur commande • **849.–** (acier gris fonte) OS 107709 - Sur commande • **899.–** (acier gris fonte/pierre ollaire) OS 107709 - Sur commande • **949.–** (grès/acier noir)	OS 107709 - Sur commande • **1199.–**

3

Également disponible:
- Pierre ollaire/acier noir
- Acier noir

Poêle à bois 'Austin'

1199.–

'Austin'

Livraison de série: Finition pierre avec plaque de recouvrement combinée, poignée ventilée, raccordement pour air de combustion externe de série, manchons à commander séparément.

1

Poêle à bois 'Vista'

779.–

Exclusivité BAUHAUS

'Vista'

Osez le regarder sur le côté! Savourez le triple spectacle des flammes avec le modèle 'Vista'. Avec ses trois vitres équipées du système de nettoyage, il offre à toute la pièce une vue imprenable sur le feu.

2

Poêle à bois 'Varese'

839.–

Exclusivité BAUHAUS

'Varese'

Poêle à bois en noir. Dessus, compartiment chaleur et parois latérales en habillage grès. Raccordement du conduit de fumée au-dessus.

3

Poêle à bois 'Athos'

599.–

Exclusivité BAUHAUS

'Athos'

NOUVEAU

Le modèle Athos séduit par son système de nettoyage de la vitre, sa niche à bois, son compartiment à thé et sa technique de chauffage à faible consommation de combustible pour une efficacité élevée. La construction à double paroi, la fonte massive de la grille et du tuyau et les briques en argile réfractaire assurent une stabilité et une sécurité maximales.

Modèle	1. 'Vista'	2. 'Varese'	3. 'Athos'
Couleur	Gris fonte/argenté	Noir avec couches de grès	Noir
Puissance calorifique nominale	8,0 kW/4,0 – 8,1 kW	3,5 – 7,0 kW	6,0 kW/2,9 – 6,1 kW
Capacité de chauffage	Jusqu'à 182 m³	Jusqu'à 180 m³	116 m³
Dimensions (H x l x P)	1099 x 550 x 400 mm	1027 x 550 x 436 mm	1122 x 588 x 520 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus – Ø 150 mm	dessus – Ø 150 mm
Poids	120 kg	135 kg	130 kg
Combustibles	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1. BImSchV 1er et 2e niveaux, AEAI, 15aB-VG (loi fédérale)	Ratisbonne, Stuttgart, Munich 1er et 2e niveaux BImSchV, §15aB-VG (loi fédérale)	1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne
	OS 110781 - 66598032 • **779.–**	OS 106390 - Sur commande • **839.–**	OS 6269 - 23516531 • **599.–**

1

Également disponible:
argenté ou noir

Poêle à bois 'Metropolitan'

pièce
999.–

'Metropolitan'

Pour les avant-gardistes! Le 'Metropolitan' pose de nouveaux jalons en matière de design, avec sa forme originale et sa couleur rouge flamboyante. Le revêtement par poudre offre une surface raffinée haut de gamme, qui facilite le nettoyage tout en résistant aux rayures et à l'abrasion. La fermeture deux points de la porte assure en outre la plus grande stabilité.

2

Poêle à bois 'Laguna'

1469.–

Exclusivité BAUHAUS

'Laguna' Céramique K4720

Un aspect non conventionnel distingue ce poêle en céramique. Avec sa chambre de combustion placée au centre et sa forme presque carrée, il attire le regard où qu'il se trouve. Malgré son design compact, des bûches de 33 cm de long peuvent s'y loger. Compartiment à bois masqué, automatisation de l'air primaire, possibilité de raccordement à l'air extérieur.

Modèle	1. 'Metropolitan'	2. 'Laguna'	3. 'Faro'
Couleur	Revêtement par poudre, rouge	Corps gris/habillage en céramique beige	Verre/noir
Puissance calorifique nominale	7,0 kW/3,5 – 7,2 kW	8,0 kW	6,0 kW
Capacité de chauffage	jusqu'à 148 m³	144 m³	124 m³
Dimensions (H x l x P)	1155 x 610 x 610 mm	1003 x 594 x 536 mm	1154/1119 x 486 x 486 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	129 kg	173 kg	120/125 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV, AEAI, 15aB-VG (loi fédérale)	Ratisbonne, Munich, 2e niveau BImSchV, §15-a Autriche, AEAI Suisse	BImSchV niveau 2, EN 13240, Norme de Ratisbonne, Norme de Munich, §15a B-VG (loi fédérale) Autriche, AEAI Suisse
	OS 110781 - Sur commande • **pièce 999.–** (rouge, argenté, noir)	OS 106369 - Sur commande • **1469.–**	OS 107709 - Sur commande • **949.–** (verre/noir) OS 107709 - Sur commande • **949.–** (calcaire crème/noir)

3

Également disponible:
calcaire crème/noir

Arrivée d'air externe

Poêle à bois 'Faro'

pièce
949.–

Exclusivité BAUHAUS

'Faro'

Poêle à bois arrondi avec large vitre panoramique. Raccordement du conduit de fumée possible à l'arrière et au-dessus. Revêtement du foyer en vermiculite, grille en fonte, poignée dans la baguette fonctionnelle. Manchons de raccordement à commander comme accessoires.

1

Poêle à bois 'Myra'

1395.–

'Myra'

NOUVEAU

Malgré son habillage imposant, 'Myra' dégage un aspect léger et filigrane. Son corps élancé et sa vitre tout en hauteur, ses chants arrondis de pierre et d'acier, enfin et surtout sa plaque en pierre naturelle en véritable Serpentino placée sous le foyer créent un ensemble harmonieux. L'élégante poignée de tirage en inox haut de gamme a été idéalement positionnée, restant ainsi constamment froide pendant le fonctionnement. Pour assurer un chauffage propre et à faible consommation de combustible, le modèle 'Myra' s'adapte au type de combustible et garantit continuellement une arrivée d'air optimale.

2

Poêle à bois 'Myro'

1049.–

'Myro'

NOUVEAU

Malgré son habillage imposant, 'Myro' dégage un aspect léger et filigrane. Son corps élancé et sa vitre tout en hauteur, ses chants arrondis de pierre et d'acier, enfin et surtout sa plaque en pierre naturelle en véritable Serpentino placée sous le foyer créent un ensemble harmonieux. L'élégante poignée de tirage en inox haut de gamme a été idéalement positionnée, restant ainsi constamment froide pendant le fonctionnement. Pour assurer un chauffage propre et à faible consommation de combustible, le modèle 'Myro' s'adapte au type de combustible et garantit continuellement une arrivée d'air optimale.

3

Poêle à bois 'Nizza'

1850.–

'Nizza'

NOUVEAU

Impression urbaine avec le poêle à bois en fonte 'Nizza'. Avec son pied pivotant à 360°, 'Nizza' offre le spectacle des flammes à chaque endroit de la pièce. Son robuste corps en fonte et son foyer également en fonte garantissent la massivité et l'accumulation de chaleur. La très haute performance calorifique permet de chauffer rapidement la pièce et de fournir une chaleur continue. La technique de combustion la plus moderne assure une combustion optimale, tandis que la porte du foyer à fermeture automatique et le nettoyage des vitres répondent aux standards de sécurité et de confort.

Modèle	1. 'Myra'	2. 'Myro'	3. 'Nizza'
Couleur	Acier/pierre naturelle, poignée en inox	Acier/pierre naturelle, poignée en inox	noir
Puissance calorifique nominale	8,0 kW	8,0 kW	10,0 kW
Capacité de chauffage	182 m³	182 m³	225 m³
Dimensions (H x l x P)	1250 x 505 x 450 mm	1244 x 505 x 417 mm	1250 x 531 x 530 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus – Ø 180/150 mm
Poids	150 kg	145 kg	169 kg
Combustibles	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon
Homologation/Certificat	1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne	1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne	1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne
	OS 110781 - Sur commande • **1395.–**	OS 110781 - Sur commande • **1049.–**	OS 110781 - Sur commande • **1850.–**

1

Niche à bois - banc à commander séparément.

Poêle à bois 'Petra Glas'

1049.–

'Petra Glas' NOUVEAU

Idéal pour de petits espaces. Avec niche à bois intégrée ouverte. Porte avec vitrage extérieur.

2

Poêle à bois 'Solin' K5330

2699.–

'Solin' K5330 NOUVEAU

Large porte panoramique avec vitrage extérieur. Double verrouillage. Raccordement externe à l'air, automatisation de l'air primaire. Très grande niche à bois ouverte, pouvant servir de banc. Chambre de combustion volumineuse, adaptée aux bûches de 33 cm.

3

Poêle à bois 'Mito' K5340

1469.–

'Mito' K5340 NOUVEAU

Modèle accroché au mur. Porte avec vitrage extérieur. Mécanisme hydraulique de fermeture de la porte. Poignée froide, aspect bois. Chambre de combustion volumineuse, adaptée aux bûches de 33 cm.

Modèle	1. 'Petra Glas'	2. 'Solin' K5330	3. 'Mito' K5340
Couleur	Corps acier/gris	Corps acier/noir	Corps acier/noir
Puissance calorifique nominale	5,0 kW	8,0 kW	6,0 kW
Capacité de chauffage	90 m³	142 m³	108 m³
Dimensions (H x l x P)	980 x 440/880 (avec banquette) x 410 mm	1138 x 1300 x 455 mm	851 x 480 x 385 mm
Raccord gaz résiduels	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm	dessus/à l'arrière – Ø 150 mm
Poids	101 kg	150 kg	109 kg
Combustibles	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon	Bois, briquettes de bois, briquettes de charbon
Homologation	Norme de Stuttgart, Norme de Ratisbonne Norme de Munich, Norme autrichienne	Ratisbonne, Munich, 2e niveau BImSchV, § 15-a Autriche	Ratisbonne, Munich, 2e niveau BImSchV, § 15-a Autriche
	OS 106369 · Sur commande • **1049.–**	OS 106369 · Sur commande • **2699.–**	OS 106369 · Sur commande • **1469.–**

Disponibles dans les couleurs: ivoire, noir ou blanc

WESTMINSTER®

Cuisinière à bois 'K 176 F/A'

Sobre, classique et élégant: avec sa fenêtre donnant sur le foyer, le modèle 'K 176 F/A' offre la vision du spectacle des flammes et confère des instants merveilleux. Le 'K 176 F/A' séduit par son large four facile à nettoyer, avec affichage de la température, son imposant cadre chromé, sa robuste plaque en acier laqué. L'ouverture optimisée de la porte de remplissage et le chargement généreux fournissent un confort supplémentaire. Le système de double circulation assure une répartition de chaleur homogène et permet d'obtenir une cuisson parfaite.

1

Convient au bois et au charbon

Cuisinière à bois 'K 176 F/A'

pièce

949.–

Exclusivité BAUHAUS

Modèle	1. Cuisinière à bois 'K 176 F/A'	2. Cuisinière à bois 'K 185F'	3. Cuisinière à bois'K 185F'
Couleur	ivoire, noir ou blanc	noir avec céramique et baguette chromée	noir avec pierre naturelle et baguette chromée
Puissance calorifique nominale	5,0 kW/2,4 – 5,2 kW	7,0 kW/3,3 – 7,2 kW	7,0 kW/3,3 – 7,2 kW
Capacité de chauffage	Jusqu'à 124 m³	Jusqu'à 210 m³	Jusqu'à 210 m³
Dimensions (H x l x P)	850 x 700 x 600 mm	820 x 980 x 620 mm	820 x 980 x 620 mm
Raccord gaz résiduels	à droite ou à gauche: dessus/à l'arrière/sur le côté – Ø 120 mm	à droite ou à gauche: dessus/à l'arrière – Ø 130 mm	à droite ou à gauche: dessus/à l'arrière – Ø 130 mm
Poids	131 kg	135 kg	168 kg
Combustibles	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV, CE, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV, CE, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux BImSchV, CE, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI
	OS 110781 - Sur commande • **pièce 949.–** (ivoire, noir, blanc)	OS 110781 - Sur commande • **pièce 1679.–**	OS 110781 - Sur commande • **pièce 1785.–**

2

convient au bois et au charbon

Cuisinière à bois 'K 185F'

pièce

1679.–

Cuisinière à bois 'K 185F'

Un air de campagne nostalgique. Plaque en fonte robuste, facile à entretenir, foyer généreux en briques réfractaires, four avec porte en verre et affichage de la température, compartiment chaleur sous le four. En pierre naturelle accumulant la chaleur ou en céramique. La bouilloire et le couvercle sont disponibles en anthracite, à titre d'accessoires spéciaux.

3

convient au bois et au charbon

Cuisinière à bois 'K 185F'

pièce

1785.–

Poêle à bois 'Colorado'

479.–

'Colorado'

NOUVEAU

Avec le nouveau 'Colorado' Deluxe, la chaleur produite ne sera pas perdue: utilisez tout simplement la chaleur du feu et la plaque en fonte massive comme table de cuisson. Vous pourrez ainsi préparer ou réchauffer vos plats rapidement et aisément. Accessoirement, le modèle 'Colorado' accumule la chaleur: ses parois imposantes en pierre naturelle diffusent une chaleur rayonnante agréable et constante sur une durée prolongée.
La robuste porte en fonte avec fenêtre offre le spectacle du feu. Les éléments en fonte et la brique réfractaire garantissent la massivité ainsi qu'une combustion efficace et écologique dans le foyer profond.

2

Avec fonction cuisine v. 'Colorado'

Également disponible: cachemire

Poêle à bois 'RH-6'

pièce
485.–

'RH-6' LAVANDE

NOUVEAU

Avec sa fonction cuisson éprouvée, le modèle 'RH-6' fonctionne également en cas de coupure d'électricité, lorsque les plaques de cuisson et le chauffage centralisé restent froids. Le design aux multiples variantes confère encore plus d'indépendance.

3

Avec fonction cuisine v. 'Colorado'

Automatique Combustion lente

Poêle à bois 'RH-8'

789.–

'RH-8' A/D

NOUVEAU

Avec un seul chargement, le 'RH-8' garantit une durée de combustion et de braises de 12 heures. Avec son foyer profond en briques réfractaires et sa fonte massive, ce modèle présente une véritable fonction à combustion lente. Les parois épaisses en pierre naturelles prolongent encore la durée de diffusion de la chaleur une fois les braises éteintes. Le 'RH-8' se distingue entre autres par l'automatisation thermique. Via un capteur filigrane et des régulateurs en fonte, le RH fournit automatiquement l'air de combustion optimal dans tout le processus de combustion. Comporte en outre une plaque de cuisson en fonte.

Modèle	1. 'Colorado' Deluxe pierre naturelle	2. 'RH-6' lavande	3. 'RH-8' A/D
Couleur	noir/pierre naturelle	lavande	noir/pierre naturelle
Puissance calorifique nominale	5,0 kW/2,4 – 5,0 kW	6,0 kW/2,8 – 6,1 kW	8,0 kW/4,0 – 8,2 kW
Capacité de chauffage	jusqu'à 88 m³	jusqu'à 116 m³	jusqu'à 250 m³
Dimensions (H x l x P)	907 x 384 x 342 mm	750 x 441 x 336 mm	980 x 524 x 336 mm
Raccord gaz résiduels	à l'arrière – Ø 120 mm	à l'arrière – Ø 120 mm	à l'arrière – Ø 120 mm
Poids	87,5 kg	85,5 kg	148 kg
Combustibles	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon
Homologation/Certificat	CE, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne	CE, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne	CE, 15aB-VG, AEAI, Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne
	OS 110781 - Sur commande • **479.–**	OS 110781 - Sur commande • **pièce 485.–** (lavande, cachemire)	OS 110781 - Sur commande • **789.–**

1

Poêle d'atelier 'Denver'

149.–

'Denver'

Corps en émail pur facile à entretenir, portes en fonte massives et cache en fonte, foyer profond en pierre réfractaire de haute qualité dans le système d'emboitement, air primaire et secondaire réglables.

2

Poêle d'atelier 'Colorado'

259.–

'Colorado'

Corps en émail pur facile à entretenir, portes en fonte massives et cache en fonte, foyer profond en pierre réfractaire de haute qualité dans le système d'emboitement, grille en fonte et bac à cendres intégré.

3

Poêle d'atelier 'WO 109-6 A'

379.–

'WO 109-6 A'

Corps en acier massif avec portes en fonte robustes et parois émaillées, foyer profond en briques réfractaires de haute qualité dans le système d'emboitement, grille en fonte et bac à cendres intégré.

4

Poêle d'atelier 'WO 109-6 A/F'

399.–

'WO 109-6 A/F' avec fenêtre

Corps en acier massif avec portes en fonte robustes et parois émaillées, foyer profond en briques réfractaires de haute qualité dans le système d'emboitement, grille en fonte et bac à cendres intégré.

Modèle	1. 'Denver'	2. 'Colorado'	3. 'WO 109-6 A'	4. 'WO 109-6 A/F'
Couleur	noir	noir	noir	noir avec fenêtre
Puissance calorifique nominale	5,0 kW/2,4 – 5,0 kW	5,0 kW/2,4 – 5,0 kW	6,0 kW/2,8 – 6,1 kW	6,0 kW/2,8 – 6,1 kW
Capacité de chauffage	jusqu'à 88 m³	jusqu'à 88 m³	jusqu'à 116 m³	jusqu'à 116 m³
Dimensions (H x l x P)	881 x 293 x 341 mm	881 x 293 x 341 mm	709 x 444 x 367 mm	709 x 444 x 367 mm
Raccord gaz résiduels	à l'arrière – Ø 120 mm	à l'arrière – Ø 120 mm	à l'arrière – Ø 120 mm	à l'arrière – Ø 120 mm
Poids	53 kg	51,5 kg	84,5 kg	84,5 kg
Combustibles	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon	Bûches, briques de bois et de charbon
Homologation/Certificat	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, CE, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI	Aix-la-Chapelle, Munich, Ratisbonne, 1er et 2e niveaux 1. BImSchV, 15aB-VG (loi fédérale), AEAI
	OS 6269 - 66761664 • **149.–**	OS 110781 - Sur commande • **259.–**	OS 110781 - Sur commande • **379.–**	OS 110781 - Sur commande • **399.–**

1

Poêle à gaz 'Blue Belle'

79.90

Poêle à gaz 'Blue Belle'

Poêle à gaz avec sécurité à l'allumage, sécurité en cas de manque d'oxygène et allumage piézoélectrique, avec tuyau et régulateur. Régulation par paliers intégrée (min.-max.).

ECOCALOR® Pétrole

59.90

ECOCALOR® Pétrole
18 L
OS 116841 - 66809281 • **59.90**

2

Poêle à pétrole 'Wattstar'

159.–

Poêle à pétrole 'Wattstar'

Poêle à pétrole mobile avec brûleur individuel.

3

Poêle à pétrole 'EW 305'

279.–

Poêle à pétrole 'EW 305'

Poêle à pétrole mobile à commande électronique.

Modèle	1. 'Blue Belle'	2. 'Wattstar'	3. 'EW 305'
Couleur	noir	noir	gris
Puissance calorifique nominale	4,2 kW	3,0 kW	3,1 kW
Capacité de chauffage	–	Jusqu'à 45 m³	Jusqu'à 45 m³
Dimensions (H x l x P)	79 x 35 x 45 mm	60 x 50 x 30 mm	45 x 47 x 35 mm
Poids	12,5 kg	10,5 kg	8 kg
Combustibles	Gaz	Pétrole	Pétrole
	OS 106818 - 13491032 • **79.90**	OS 116841 - 66809245 • **159.–**	OS 116841 - 66809254 • **279.–**

Set de 4 pièces

29.90

1. Ustensiles pour poêles
4 pièces, avec boule en laiton
OS 107720 - 63238585 • **29.90**

Set de 3 pièces

37.50

2. Ustensiles pour poêles
4 pièces, anthracite, avec poignée en inox
OS 107720 - 63238488 • **37.50**

Set de 4 pièces

47.–

3. Ustensiles pour poêles
4 pièces, inox mat
OS 107720 - 63238576 • **47.–**

Set de 3 pièces

69.–

4. Ustensiles pour poêles
3 pièces, tôle d'acier de 3 mm laquées noir, H 60 x l 30 x P 18 cm
OS 115697 - 66801719 • **69.–**

Aspirateur à cendres 'Ashley'

31.90

1. Aspirateur à cendres 'Ashley'
Avec moteur, 800 W, volume 12 l
OS 110567 - 66854713 • **31.90**

Barrière de protection enfant

119.–

2. Barrière de protection enfant
Barrière en métal pour poêle
H 75 x l 90 à 300 cm
OS 104406 - 20114848 • **119.–**

Sceau à cendres 15 l

11.70

5. Seau à cendres
Galvanisé, ovale
OS 107720 - 20341424 • **11.70** (15 l)
OS 107720 - 20341433 • **14.90** (24 l)

Panier en osier

34.90

6. Panier en osier
Avec toile de jute, env. 50 cm, Ø dessus 48 cm
OS 107720 - 66494836 • **34.90**

Panier en feutre

39.90

7. Panier en feutre
Gris, ovale, avec découpe poignées, usage multiple, H 54 x l 40 x P 36,5cm
OS 107720 - 22502519 • **39.90**

Soufflet

19.70

8. Soufflet
En bois, cuir et inox
OS 107720 - 66494906 • **19.70**

3. Conduit de poêle
Ø 150 mm, gris fonte
0,25 m • **20.50** 0,5 m • **28.90** 1 m • **46.35**
OS 103967

4. Coude de cheminée
Réglable avec porte, Ø 150 mm, gris fonte
OS 103967 - 13501867 • **42.90**

5. Conduit de cheminée
Longueur 0,25 m avec papillon des gaz, Ø 150 mm, gris fonte
OS 103967 - 13501850 • **44.35**

6. Garniture de passage de mur
Double, Ø 150 mm, inséré à fleur de mur, pour le raccordement du poêle à la cheminée à l'aide du tuyau
OS 103967 - 13492048 • **10.20**

7. Cache mural
Rosace, Ø 150 mm, gris fonte
OS 103967 - 13501881 • **9.95**

Dalles de verre, pièce

69.–

8. Dalles de verre
Disponibles en diverses dimensions et finitions
OS 107720 • **69.–**

1

Abri pour bois de chauffage 'Peter'

149.–

1. Abri pour bois de chauffage 'Peter'
En tôle d'acier de 3 mm, laqué noir,
H 120 x l 30 x P 30 cm
OS 115697 - 66723105 • **149.–**

2

Abri pour le bois de chauffage 'Elena'

165.–

2. Abri pour le bois de chauffage 'Elena'
En tôle d'acier de 3 mm, laqué noir recouvert d'une couche de poudre,
H 55 x l 40 x P 40 cm
OS 115697 - 66801700 • **165.–**

3

Panier à bois de chauffage 'Anna'

45.–

3. Panier à bois de chauffage 'Anna'
En tôle d'acier 3 mm, laqué noir
RAL 9005, H 39 x
l 48 x P 30 cm
OS 115697 - 66767501 • **45.–**

4

Panier pour bois de chauffage 'Vanessa'

69.–

4. Panier pour bois de chauffage 'Vanessa'
En tôle d'acier 3 mm, laqué noir
RAL 9005, H 49 x
l 40 x P 40 cm
OS 115697 - 66767495 • **69.–**

REKORD

Lot de 25 kg ou sac à papier de 10 kg

Produit	**Briquettes pour poêle* REKORD**
Caractéristiques	Lot de 25 kg** Sac à papier de 10 kg**
Valeurs de chauffe	env. 5,3 kWh/kg
	OS 108974 - 13937819 • Lot de 25 kg OS 108974 - 20213675 • Sac à papier de 10 kg**

COMPARAISON VALEUR DE CHAUFFE

1 stère correspond à	env. 160 L de fioul
	env. 200 kg de houille
	env. 200 kg de charbon
	env. 300 kg de briquettes de charbon
	env. 160 m³ de gaz naturel
	env. 320 kg de briquettes de bois

1. Bois d'allumage
6 kg, bois mélangés
66664268 • **4.50** (1kg = 0.75)

2. Briquettes d'écorces
Paquet de 10 kg rond, Ø 90 mm, sans trous
66664240 • **4.90** (1kg = 0.49)

3. Bois de cheminée hêtre
Longueur 33 cm, volume 0,025 m³
66664286 • **4.95**

4. Bois de cheminée hêtre
Essence unique, 1 stère, longueur 33 cm
66664277 • **129.–**

* La combustion doit impérativement s'effectuer uniquement dans des foyers adaptés et homologués (voir le manuel d'utilisation du fabricant).
** Poids au moment du remplissage

Poêle à bois 'Myra'

1395.–

Poêle à bois 'Myra', page 22

BAUHAUS **Votre spécialiste de l'aménagement intérieur**

Vous trouverez toutes les informations sur l'entreprise et l'adresse de votre BAUHAUS centre spécialisé sur http://www.bauhaus.ch/fr/centres-specialises/

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de changements de modèle et de variations de couleur ou de structure. Les erreurs d'impression demeurent réservées et n'engagent pas à la vente. Les indications quant à la nature des produits ne représentent aucune garantie au sens juridique. Les prix indiqués s'entendent prix de vente à emporter sans décoration. Les prix s'entendent TVA comprise. Validité jusqu'au 29.02.2016. Les poêles ne sont pas en stock dans tous les centres spécialisés. Les modèles non disponibles peuvent être commandés à court terme. Poêles sans conduit de fumée ni décoration.

PEFC
PEFC/04-31-1774
Le papier de cette brochure provient de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

Valable jusqu'au 31.3.2016